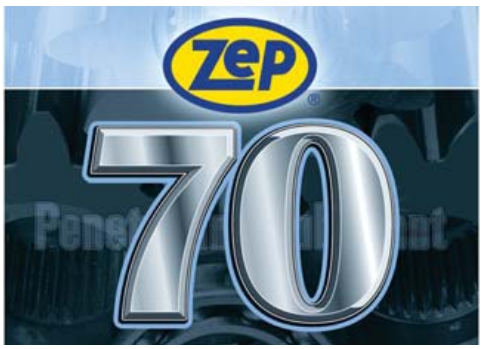


# Nettoyant lubrifiant naturel à base de soja en aérosol

- Nettoie les saletés et les graisses des surfaces métalliques.
- Lubrifie durablement, grâce au solvant à base de soja, qui s'évapore lentement.
- Hydrofugeant, élimine l'humidité des supports: s'intercale spontanément entre l'eau et le support en le protégeant de la corrosion.
- Anticorrosion, protection longue durée : les surfaces traitées sont protégées contre la rouille et la corrosion.
- Dégrippe les éléments bloqués à cause de la corrosion et de l'usure.
- Augmente la durée de vie des mécanismes.
- Totalement neutre sur les métaux.
- S'utilise en préventif ou en curatif.
- Sans solvants pétroliers ni chlorés ni silicones.
- De source renouvelable : formulé avec un solvant 100% végétal et naturel.

## APPLICATION

Utiliser Zep 70 lors de l'assemblage du matériel à lubrifier et à protéger. Utiliser aussi pour les réparations, pour desserrer les raccords figés, pour lubrifier deux surfaces métalliques placées l'une contre l'autre et pour protéger contre la corrosion future et les intempéries.

## UTILISATEURS

Mécaniciens, service de maintenance de tout type d'industrie et collectivité, garages, imprimeurs, bateaux et ports, aéroports, etc.

## MODE D'EMPLOI

S'utilise soit tête en haut, soit tête en bas. Agiter avant usage. Pulvériser sur les parties à lubrifier, à nettoyer ou à protéger des appareils tels que machines industrielles, machines à écrire, moteurs, artillerie, équipements de sport, outils d'atelier, scies, forets, distributeurs automatiques, huisseries, roulements et rouleaux de manutention, chaînes, câbles, boulonnerie, etc.

## CONDITIONS D'EMPLOI

Se reporter aux précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

## CARACTÉRISTIQUES

Aspect: liquide limpide ambré.
Volume net: 710 ml.
Poids net: 510 g.
Gaz propulseur: propane et d'isobutane.

*Toutes les mentions stipulées dans ce document sont basées sur notre expérience pratique et/ou sur des tests en laboratoire. Etant donné la grande diversité de circonstance d'utilisation et des facteurs humains non prévisibles, nous recommandons de toujours tester de nos produits avant leurs utilisations définitives dans la pratique. La présente feuille de données techniques peut déjà avoir été revue en fonction de la réglementation, de la disponibilité des composants ou des nouvelles informations reçues. La dernière version en vigueur et donc la seule valable, peut vous être envoyée sur simple demande.*

Version 0030-0909

**ZEP INDUSTRIES B.V.**
(B) Frankrijklei 33, 2000 Antwerpen – **T** 02-3470117 **F** 02-3471395 - sales@zep.be – www.zepindustries.be
(NL) Vierlinghweg 30, 4612 PN Bergen op Zoom – **T** 0164-250100 **F** 0164-266710 - info@zepbenelux.com – www.zepindustries.nl
(D) Falkstraße 11, 33602 Bielefeld – **T** 0521-174158 **F** 0521-5217114 - sales@zepbenelux.com – www.zepindustries.de